


# FUNK-NETZTEIL Serie F Für LED-Panels

**DRIVER-42W-F**  
**Art.-Nr.: 121908**

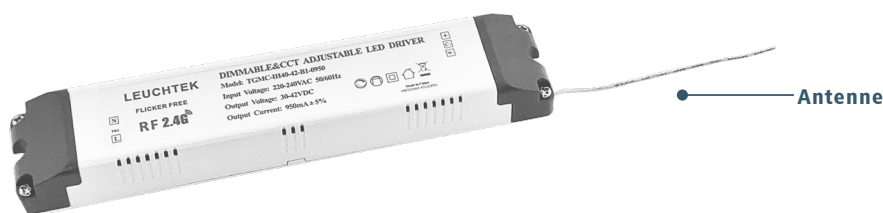

**Passende Panels** Für LED-Panel Serie AW gedacht / Für andere Panels 36-42W auch nutzbar

## HIGHLIGHTS

- Wireless-dimmbar und lichtfarbeinstellbar
- Kabellose Steuerung über FR 2,4GHz bis zu 25m Reichweite (im freien Feld)
- Flackerfrei
- Einstellung und Steuerung des Szenenmodus
- Flexible Externantenne zum besseren Signalempfang (besonders bei Aluminium Aufbaurahmen)

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Steuerung	Fernbedienung, Wandsteuerung
Dimmbar	Ja
Dimmbereich	von 8% bis 100%
Lichtfarbeinstellbar	Ja
Lebensdauer	20,000 Std.
Maße	L200 B38 H24
Gewicht	170g
PF	>0,9
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C
Prüfzeichnung	CE, RoHS

## STANDARD


LVD	EN61347-2-13
EMI	EN55015
RED	EN301489-1/ EN301489-3
EMS	IEC6100-3-2/IEC6100-3-3
EMS	IEC6100-4-2/ IEC6100-4-3/ IEC6100-4-4
EMS	IEC6100-4-5/ IEC6100-4-6/ IEC6100-4-8

## TECHNISCHE DATEN


Netzfrequenz	50/60Hz
Kurzschlussschutz	Ja
Trockenlaufschutz	Ja
Überspannungsableiter	2KV
Eingangsspannung	220-240VAC
Max. Eingangsstrom	233mA
Nennleistung	48,6W
Ausgangsspannung	30-42V
Max. Ausgangsleistung	39,9W
Max. Ausgangsspannung	50V
Durchschn. Ausgangsleistung	10DBm
Frequenzbereich	2402Mhz...2482Mhz
Modulationsart	GFSK
Antennenart	Integrierte Antenne
Antennenmenge	1
Antennengewinn	0dBi

**CE RoHS**

## ABMESSUNGSSKIZZEN

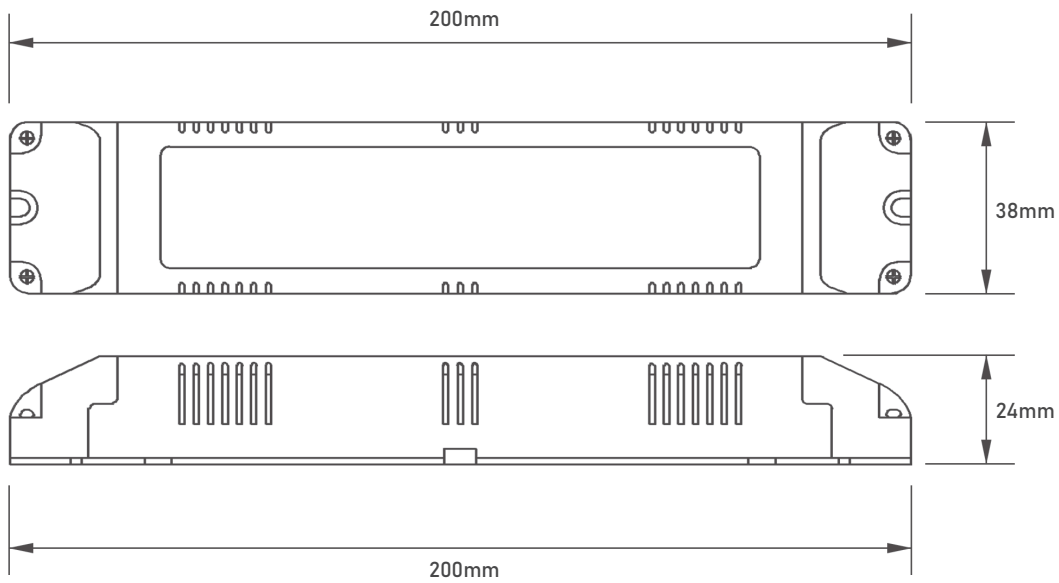

## ANSCHLUSSPLAN

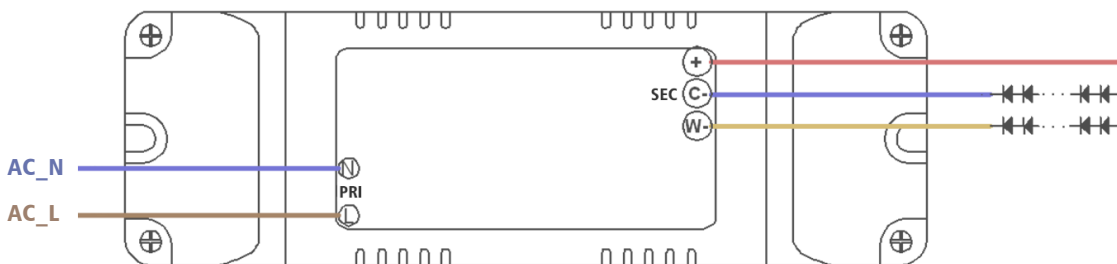

Zwei-Kanal-Ausgang / Gemeinsame Anode / C- für Kaltweiß-LED, W- für Warmweiß-LED / Draht 0,75-1mm<sup>2</sup> Länge 3-5mm

## INSTALLATIONSHINWEISE

Die Wärmeableitung muss vor der Installation berücksichtigt werden. / Vermeidung der Metallabschirmung / Halten Sie das FUNK-Netzteil so weit wie möglich von elektromagnetischen Störungen in der Umgebung entfernt, um das Verhalten der RF-Steuerung sicherzustellen.

## ZUBEHÖR



### FERNBEDIENUNG RC-AW

**Art.-Nr.: 121902**

**Bis zu 99 Steuerbaren Gruppen möglich / Zwei Speicherbare Szene /  
Stromversorgung 2xAAA (nicht im Lieferumfang enthalten) / CE RoHS**

**\*HINWEIS: Diese Fernbedienung funktioniert nur mit FUNK-Netzteil DRIVER-42W-F.**

## BESTELLUNG

CODE	TYPE	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
R	DRIVER-42W-F	Funk-Netzteil für Leuchte-Panel 36-42W	121908
Notwendiges Zubehör	RW-AW	Fernbedienung für Funk-Netzteil	121902