



LED-PANEL Quadratisch

PW620x620-42W-RGBAW
Art.-Nr.: 121392

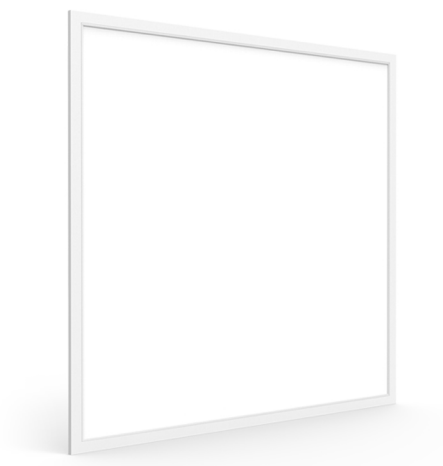

Lichtfarbe stufenlos einstellbar



inkl. Netzteil



inkl. Steuerung



inkl. Fernbedienung



HIGHLIGHTS

- Lichtfarbe von 3000K Warmweiß bis 5700K Tageslichtweiß und in RGB einstellbar
- Inkl. Netzteil von MEANWELL, Steuerung und einer Fernbedienung (pro Lieferung)
- Gruppensteuerung mit einer Fernbedienung möglich
- Verschiedene Szenen über die Fernbedienung abrufbar
- Bei Verwendung mehrerer Panel synchroner automatischer Farbverlauf über eine Fernbedienung möglich

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Weiß RAL 9016 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| LED | Epistar LED |
| Lebensdauer | L80 / B10 >50.000 Std. |
| Maße | L620 B620 H11 |
| Gewicht | 3,5kg |
| Montageart (Siehe Seite 2) | Einlegeleuchte |
| Mit Zubehör (Siehe Seite 2) | Einbau, Hängend, Aufbau möglich |

PHOTOMETRISCHE DATEN

| | |
|---------------------|--|
| Lichtstrom | 4468lm |
| Lichtfarbe | von 3000K bis 5700K und in RGB einstellbar |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 (bei 4000K) |
| Ausstrahlungswinkel | 110° |
| UGR | < 22 |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------|-------------|
| Leistung | 42W |
| Dimmbar | Ja |
| Schutzart | IP20 |
| Schlagschutz | IK02 |
| Lichtausbeute | ca. 106lm/W |

INSTALLATIONS DATEN


| | |
|------------------|---|
| Sondereinheiten | LED-panel 620x620, Netzteil, Steuerung und eine Fernbedienung pro Lieferung |
| Deckenausschnitt | 599x599mm |
| Hinweis | Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°-45°; Feuchtigkeit 20-90% nicht kondensierend; nicht für fettige Oberflächen geeignet. |

ELEKTRISCHE DATEN

| | |
|-------------------|------------------|
| Anschlussleistung | AC220-240V, 50Hz |
| Schutzklasse | II |

CE RoHS


ABMESSUNGSSKIZZEN

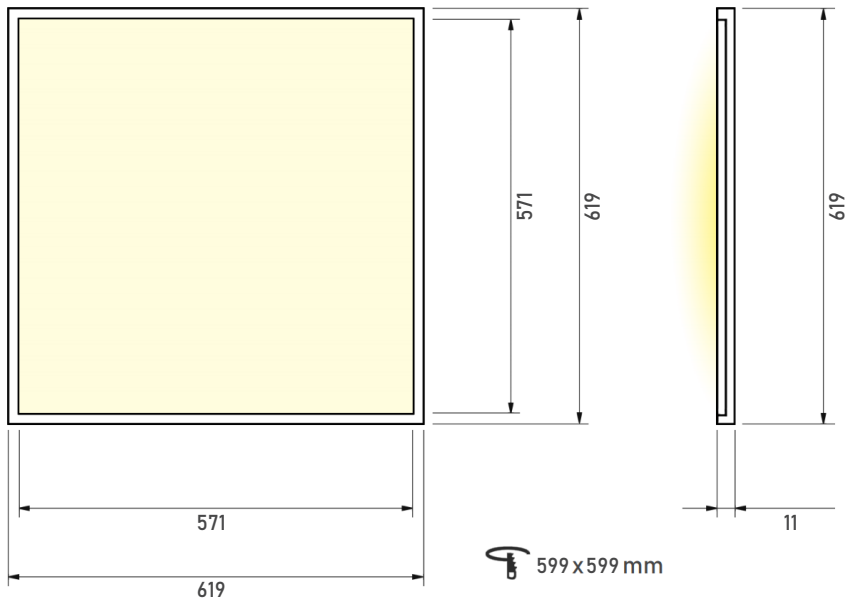

INSTALLATIONSMETHODE



- 1. Deckeneinbau mit Montagefedern CP-4**
Zubehör: 121917

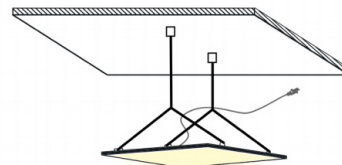

- 2. Hängend mit Y-Seilabhängung CHA4-1.0FH**
Zubehör: 121915



- 3. Aufbau mit Aufbaurahmen FR620x620-W**
Zubehör: 121921



- 4. Einlegeleuchte (ohne Zubehör)**

ZUBEHÖRBESTELLUNG

| | BEZEICHNUNG | BEMERKUNG | FARBE | STÜCKZAHL | ARTIKELNUMMER |
|----|-------------|---|--------|----------------|---------------|
| 1. | CP-4 | Montagefedern für Gipskartondecke | Silber | 1 Set (4 Stk.) | 121917 |
| 2. | CHA4-1.0FH | Y-Seilabhängung für quadratische Panel | Silber | 1 Set (2 Stk.) | 121915 |
| 3. | FR620x620-W | Aufbaurahmen aus Aluminium keine sichtbaren Schrauben, Höhe 50mm | Weiß | 1 Stück | 121921 |
| 4. | | Kein Montagezubehör notwendig | | | |

BESTELLUNG

| BEZEICHNUNG | BESCHREIBUNG | KARTON | ARTIKELNUMMER |
|---------------------|--|--------|---------------|
| PW620x620-42W-RGBAW | Lichtfarbe von 3000K bis 5700K und in RGB einstellbar / inkl. FUNK-Netzteil, Steuerung, Fernbedienung | 5 Stk. | 151533 |