

LED-BÜROLEUCHE Serie PT


Transparentes Panel

Beidseitige Beleuchtung

PT12-36W-NW
Art.-Nr.: 134435



Transparentes Panel



Beidseitige Beleuchtung
 90% direkt, 10% indirekt

3600
Lumen

IP20
IP20

120°
Ausstrahlungswinkel

40.000 Std.

4000K
Neutralweiß

HIGHLIGHTS

- Transparentes Panel
- Beidseitige Beleuchtung (90% direkt, 10% indirekt)
- Inklusive Netzteil und Seilabhängung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Lichtleiterplatte	PMMA Anti-Vergilbung
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 >40.000 Std.
Maße	L1200 B320 H50
Gewicht	3,8kg
Montageart	Hängend

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	3600lm
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ausstrahlungswinkel	120°

TECHNISCHE DATEN

Leistung	36W
Dimmbar	Nein. 1-10V/Dali/Triac Dimming auf Anfrage
Schutzart	IP20
Lichtausbeute	ca. 100lm/W

INSTALLATIONS DATEN


Hinweis	Inklusive Netzteil und Seilabhängung
---------	--------------------------------------

ELEKTRISCHE DATEN


Anschlussleistung	AC180-250V, 50Hz
Schutzklasse	II

CE RoHS

ABMESSUNGSSKIZZEN

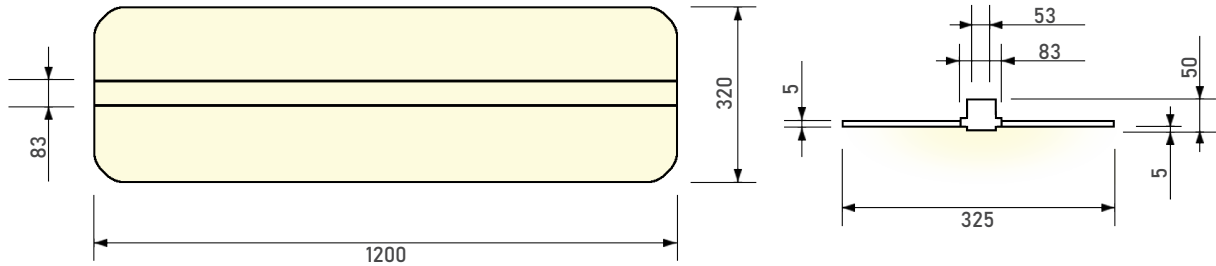


INSTALLATIONSMETHODE

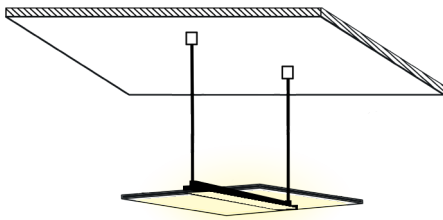

Hängend mit Y-Seilabhängung
Kein zusätzliches Montagezubehör notwendig.

PHOTOMETRIE

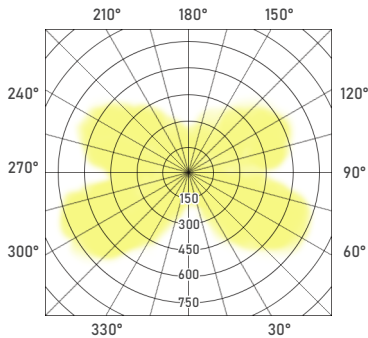

BESCHREIBUNG

LED-Panel PT12-36W-NW; Transparentes Panel; Beidseitige Beleuchtung (90% direkt, 10% indirekt); 3600 Lumen; Schutzart: IP20; Ausstrahlungswinkel: 100°; Lebensdauer: L80/B10 >40.000 Std.; Lichtfarbe: 4000K; Gehäusematerial: Aluminium; Gehäusefarbe: Silber; Lichtleiterplatte: PMMA Anti-Vergilbung; Energieeffizienzklasse: A+; Maße: L1200 B320 H50; Gewicht: 3,8kg; Montageart: Hängend; Farbwiedergabe: CRI>80; Leistung:36W; Dimmbar: Nein. 1-10V/Dali/Triac Dimming auf Anfrage; Lichtausbeute: 100lm/W; Inklusive Seilabhängung; Inklusive Netzteil; Anschlussleistung: AC180-250V, 50Hz; Schutzklasse II.

BESTELLUNG

BEZEICHNUNG	TYPE	KARTON	ARTIKELNUMMER
LED-Büroleuchte mit beidseitigem Lichtaustritt, transparent	PT12-36W-NW	4 Stk.	134435