


LED-STEHLEUCHTE Serie TL

Transparentes Panel
Beidseitige Beleuchtung
UGR<19

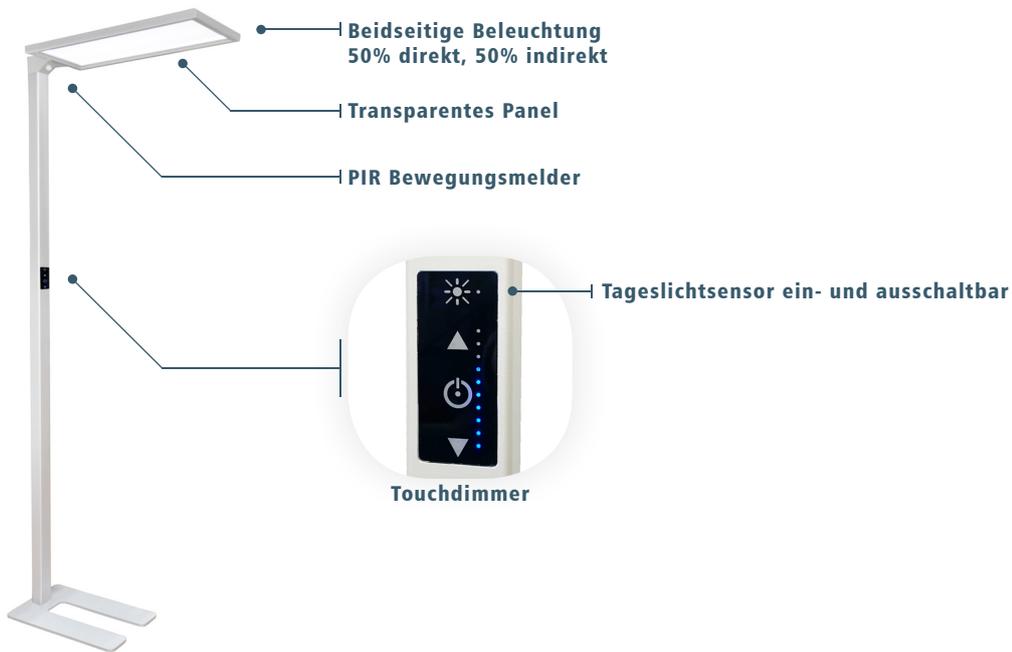

HIGHLIGHTS

- Transparentes Panel mit beidseitiger Beleuchtung (50% direkt, 50% indirekt)
- Bewegungsmelder(PIR) integriert; Leuchte schaltet ohne Bewegung nach 12 Minuten ab.
- Tageslichtsensor(TGL), ein- und ausschaltbar
- UGR<19, geeignet für Ausleuchtung von Büros mit Bildschirmarbeitsplätzen gemäß DIN EN 12464-1, Grafikbüros, Arztpraxen etc.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß oder Silber
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	L702 B300 H1978
Gewicht	13,5kg
Montageart	Stehend

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	7900lm
Lichtverteilung	Up 50% (40W), Down 50% (40W)
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabe	CRI>80
Ausstrahlungswinkel	120°
UGR	<19

TECHNISCHE DATEN


Leistung	80W
Dimmbar	Ja mit Touchdimmer
Schutzart	IP20
Lichtausbeute	99lm/W
Bewegungsmelder	Ja. PIR-Sensor
Tageslichtsensor	Ja.

ELEKTRISCHE DATEN


Anschlussleistung	AC85-265V, 50Hz
Schutzklasse	I

CE RoHS

ABMESSUNGSSKIZZEN

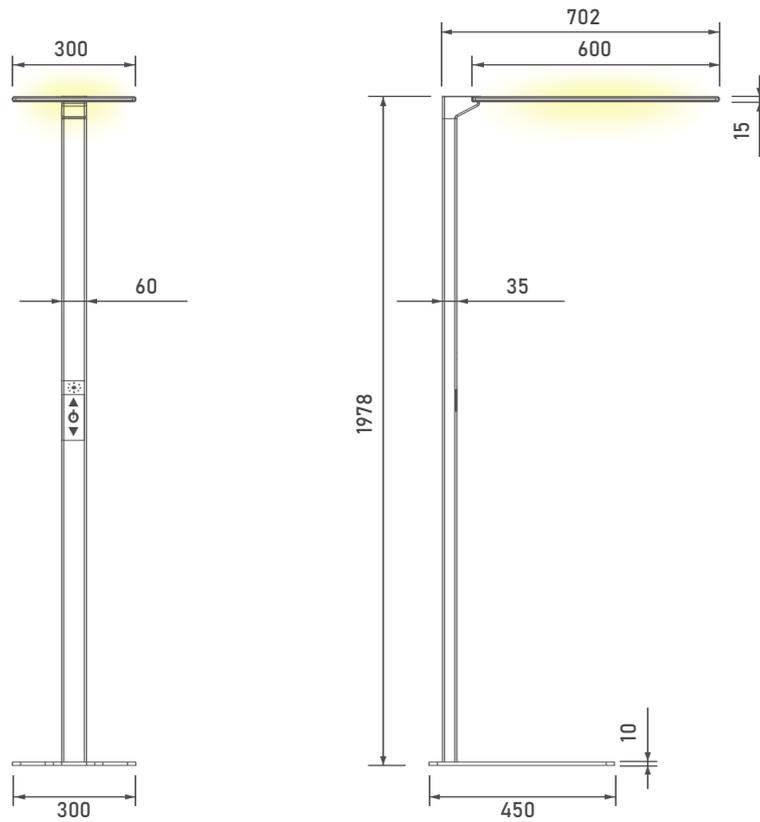

PHOTOMETRIE

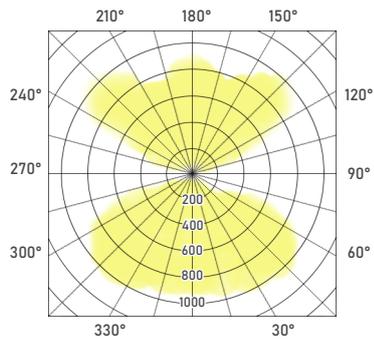

ANWENDUNGSBEISPIEL



BESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	SENSOR	GEHÄUSEFARBE	LUMEN	KARTON	ART.-NR.
Stehleuchte	TL-80W-NW-TW	PIR, TGL	Weiß	7900lm	1 Stk.	124813
	TL-80W-NW-TS	PIR, TGL	Silber	7900lm	1 Stk.	124814